


ODVÍJEČE OCELOVÉ PÁSKY

***OP-24, OP-26, OP-26E,
OP-26W, OP-28***

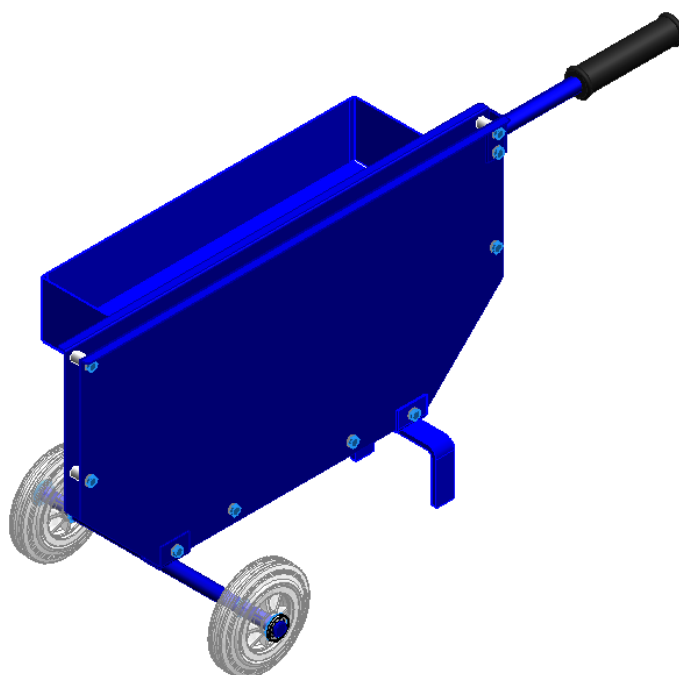


NÁVOD K OBSLUZE

POPIS ZAŘÍZENÍ

Odvíječe ocelové pásky jsou vhodný doplněk k ručním páskovačům. Zabraňují samovolnému odvíjení vázacího pásku, znehodnocení pásky sklouznutím jejích vrstev z cívky, usnadňují manipulaci s cívkou a zamezují plýtvání s vázacím materiálem (není nutné pásku předem stříhat a následně vyhazovat zbytek po napnutí pásky). Odvíječe jsou vybaveny odkládacím boxem na sponky a nářadí.

Typ	Doporučená páska / šíře	Vnitřní průměr	Vnější průměr
OP-24	ocel. / 10 - 13 mm	bez omezení	700 mm
OP-26	ocel. / 13 - 20 mm	bez omezení	700 mm
OP-26E	ocel. / 13 - 20 mm	bez omezení	700 mm
OP-26W	ocel. / 13 - 20 mm	bez omezení	700 mm
OP-28	ocel. / 25 - 32 mm	bez omezení	700 mm

OBSAH BALENÍ

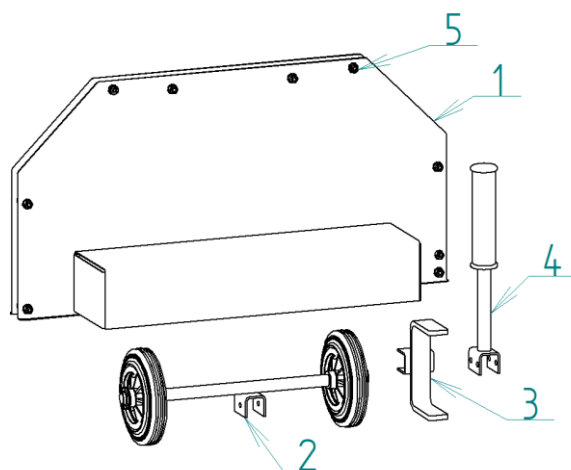


1. Zásobník pásky
2. Kolečka
3. Opěrka
4. Rukojeť
5. Šroub, matice, 2x podložka, rozpěrka


UPOZORNĚNÍ

Práce s ocelovou páskou zvyšuje rizika pro obsluhu i osoby v bezprostředním okolí. Z tohoto důvodu při práci vždy zajistěte, aby se v bezprostředním okolí pracoviště nezdržovaly žádné nepovolané a nepoučené osoby. Hrozí zejména nebezpečí poškození zdraví či majetku o hranu ocelové pásky, popř. zranění volným koncem této pásky! Při obsluze odvíječe používejte vždy ochranné pomůcky a to zejména pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle a pevnou pracovní obuv.


Montáž zařízení

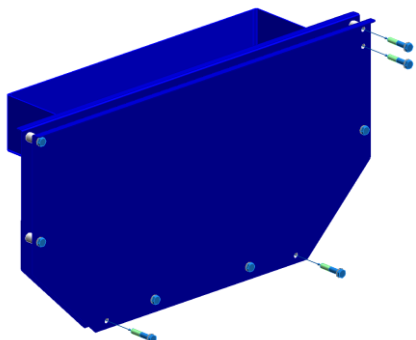


Povolte spojovací prvky (poz.5).

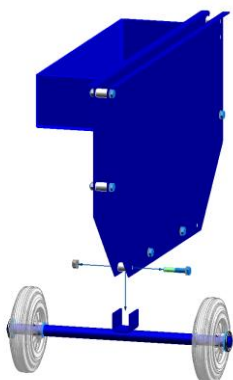

Namontujte kolečka (poz.2) pomocí spojovacích prvků (poz.5).

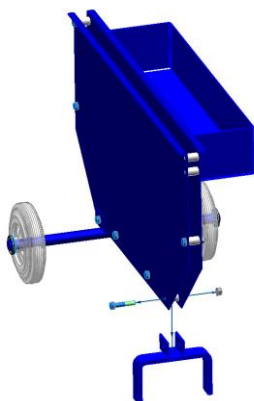

Namontujte opěrku (poz.3) pomocí spojovacích prvků (poz.5).

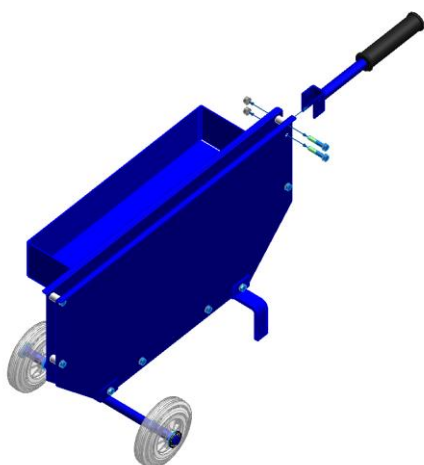

Namontujte rukojeť (poz.4) pomocí spojovacích prvků (poz.5).